



HOUT EN PLAATMATERIAAL

Direct uit voorraad leverbaar

Welkom bij St. Middelkoop!

HOUT SNEL IN HUIS HEBBEN?

Dan heeft Middelkoop de oplossing voor u! Veel hout direct op voorraad. Bij Middelkoop vindt u praktisch alle soorten hout en plaatmateriaal. De meest gangbare hout- en plaatsoorten hebben we altijd op voorraad. Met drie vestigingen in Buurmalsen, Zaltbommel en Werkendam en onze webshop, kunnen wij u snel van dienst zijn. De gewenste houtsoorten of het benodigde plaatmateriaal is daarom altijd binnen handbereik. U weet vast wel dat niet iedere houtsoort geschikt is voor elke klus. De juiste houtsoort voor uw situatie... Dat is waar u naar op zoek bent. Team Middelkoop helpt u graag!

BUURMALSEN

Lingedijk 7
4197 HA Buurmalsen
T 0345-572329
buurmalsen@stmiddelkoop.nl

ZALTBOMMEL

Koxkampseweg 13b
5301 KJ Zaltbommel
T 0418-684944
zaltbommel@stmiddelkoop.nl

ZALTBOMMEL

Leeghwaterstraat 14
4251 LM Werkendam
T 0183-724610
werkendam@stmiddelkoop.nl

WILT U HOUT OP MAAT GEZAAGD HEBBEN?

De zaagservice van Middelkoop zorgt ervoor dat u nog sneller aan de slag kunt. Onze zaagspecialisten zijn zeer ervaren. Daarom kunnen ze u niet alleen voorzien van advies, maar met alle plezier zagen ze houten balken en plaatmateriaal voor u op maat. Precies de maat die u wenst. Het grote voordeel? U kunt als professional snel weer aan de slag. Laat het hout afleveren op locatie naar wens of kom het eenvoudig afhalen. Niet vergeten klaar te laten zetten door Middelkoop. Geef het gewoon aan bij uw bestelling.

HOUT- EN BOUWADVIES GEWENST?

Natuurlijk geven we u ook graag persoonlijk advies. Kom naar een van onze vestigingen of neem contact op met een van onze verkopers. De specialisten van Team Middelkoop kunnen u informeren over de toepassingsmogelijkheden en de verwerking van hout en plaatmateriaal. Kortom, voor een deskundig advies, de juiste veelzijdige houtproducten en een flexibele en vertrouwde service bent u bij Middelkoop aan het juiste adres. Wacht dus niet langer en kom langs of maak gebruik van onze webshop!

ONTDEK MEER OVER ST. MIDDELKOOP OP ONZE WEBSITES:

www.overstmiddelkoop.nl

www.middelkoopverhuur.nl

www.middelkoopshowroom.nl

www.middelkoopconceptbouw.nl

www.mkkozijn.nl



GROOTSTE ASSORTIMENT VAN DE REGIO.

DUURZAAMHEIDSKLASSE UITGELEGD

Klasse	Levensduur gebruik buiten	Toepassingen
1	>25 jaar	Aan/in het water: Vlonders, schuttingen, gevelbekleding, meubelhout, aanlegsteiger en damwanden.
2	15 - 25 jaar	Voor in de tuin: Vlonders, schuttingen, gevelbekleding, meubelhout, hekwerk en pergola's.
3	10-15 jaar	Overdekt in de tuin: Vlonders, schuttingen, overkappingen, hekwerk, pergola's en gevelbekleding.
4	5 - 10 jaar	Niet voor buitentoepassingen , wel voor een vloer van bijvoorbeeld een blokhut of als constructiehout (binnen).
5	<5 jaar	Niet voor buitentoepassingen , wel voor binnenvloeren of plaatmateriaal.



Vuren

Duurzaamheidsklasse

1

2

3

4

5

Levensduur

>25 jaar

15-25 jaar

10-15 jaar

5-10 jaar

<5 jaar

Vurenhout is de meest gebruikte houtsoort in Nederland. Dit komt omdat het makkelijk te bewerken is en daarnaast is vuren ook nog eens relatief goedkoop. Omdat veel professionele timmermannen en klussers werken met vurenhout hebben we een uitgebreid assortiment in de houtloods liggen. Heel veel kopmaten en lengtes direct beschikbaar voor uw klus. Op maat laten zagen? Geen probleem.

Geschaafde planken

18mm dik

mm	3000	3600	4200	4800
18x45	✓	✓	✓	✓
18x70	✓	✓	✓	✓
18x95	✓	✓	✓	✓
18x120	✓	✓	✓	✓
18x145	✓	✓	✓	✓
18x195	✓	✓	✓	✓

Geschaafde planken

28mm dik met ronde kanten

mm	3000	3600	4200	4800
28x45	✓	✓	✓	✓
28x70	✓	✓	✓	✓
28x95	✓	✓	✓	✓
28x120	✓	✓	✓	✓
28x145	✓	✓	✓	✓
28x195	✓	✓	✓	✓

Geschaafd traphout kwaliteit

✓ 33x220x5100mm

✓ 33x220x5400mm

Zit uw maat er niet tussen? Vaak kunnen we deze wel bestellen!

Geschaafd SLS

38mm dik

mm	3000	4200	5400
38x89	✓	✓	✓
38x120	✓	✓	✓
38x140	✓	✓	✓
38x170	✓	✓	✓
38x184	✓	✓	✓
38x235	✓	✓	✓
38x285			✓

Geschaafde balken

70mm dik

mm	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	6000	6600	7200
70x170	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70x195	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
70x220	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
70x245				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
70x270								✓				
70x295								✓				

Geschaafde balken

95mm dik

mm	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200
95x95		✓	✓				
95x195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95x220		✓		✓	✓	✓	✓
95x245		✓		✓	✓	✓	✓
95x290				✓			

Bewerkte geschaafde planken

mm	3000	3600	4200	4800
18x115mm kraaldeel	✓	✓	✓	✓
18x95mm vloerdeel	✓	✓	✓	✓
18x195mm vloerdeel	✓	✓	✓	✓
18x95mm vellingdeel	✓	✓	✓	✓
18x160mm vellingdeel	✓	✓	✓	✓*
18x145mm rabatdeel			✓	
28x145mm vloerdeel			✓	

* Ook met witte grondlaag beschikbaar

vellingdeel

vloerdeel

kraaldeel

potdekseldeel

rabatdeel

Geschaafde regels / balken

45mm dik

mm	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400
45x45		✓		✓		✓		✓		
45x70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45x120		✓		✓		✓		✓		✓
45x145		✓		✓		✓		✓		✓
45x195										✓

Geschaafd bedding

57mm dik

mm	3000	3300	3600	4200	4800	5400	6000	7200
57x156	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ruw assortiment

mm	2700	3000	3600	4200	4800	5000	5400
11x38					✓		
22x38		✓	✓	✓	✓		
22x50	✓	✓	✓	✓	✓		✓
22x100				✓			
22x150				✓			
22x200				✓			
30x200						✓*	
32x50					✓		
32x200					✓		

Ruw kozijnhout centerfree kwaliteit

✓ 75x125x3600mm

* planken 30x200mm zijn met ijzeren kram. Het assortiment verschilt per vestiging, informeer naar de voorraad.

Vuren zwart

Duurzaamheidsklasse	1	2	3	4	5
Levensduur	>25 jaar	15-25 jaar	10-15 jaar	5-10 jaar	<5 jaar

Nieuw in ons assortiment: Vuren zwart gecoate gevelbekleding van Wood59. Wood59 is Noord Europees vuren voor tuin en gevel. Alle profielen voor gevel zijn kleurloos verduurzaamd en 80mu Sikkens RAL9005 zwart afgelakt. De profielen worden zo geproduceerd dat de hartzijde standaard naar buiten komt te zitten. Voordat de profielen zwart gemaakt worden gaat er een paintcutter over zodat de verf zeer goed hecht op de zichtzijde & noesten van het profiel.

Afwijkende lengtes, profielen, kleuren of behandeld met Eurobrandklasse B op aanvraag.

Achter hout

✓ 18x45x4500mm ✓ 28x45x4500mm

Planken

18mm dik 28mm dik

mm	3000	mm	3000
18x95	✓	28x95	✓
18x145	✓	28x145	✓
18x195	✓	28x195	✓

Channelsiding

21mm dik

mm	3000	4800
21x95		
21x120		
21x145	✓	✓

Dubbel rhombus

28mm dik

mm	3000	4800
28x145	✓	✓

Triple rhombus

28mm dik

mm	3000	4800
28x145	✓	✓

Zweeds Rabat

12 naar 29mm dik

mm	3000	3600	4200	4800	5100	5400
29x195	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Plank fijnbezaagd

mm	3000	4200	5100
22x200	✓	✓	✓
25x250			✓




Open gevel (verticaal)

Boards beschikbaar in 2 verschillende diktes (18/28) en 3 verschillende breedtes (95/145/195). voor een speelse uitstraling zijn alle afmetingen met elkaar te combineren.




Gesloten gevel Blindebevestiging (horizontaal + verticaal)

Channelsiding, 21mm dik vanuit voorraad beschikbaar in 145mm breed. Andere breedtes op aanvraag beschikbaar.




Gesloten gevel Blindebevestiging (horizontaal + verticaal)

Dubbel Rhombus, 28mm dik, 145mm breed. Triple Rhombus, 28mm dik, 145mm breed. Voor een strak en ononderbroken lijnenspel.





Gesloten gevel (horizontaal)

Zweeds Rabat oplopen van 12 naar 29mm, 195mm breed. Het welbekende profiel beschikbaar in veel lengtes, ook wel potdeksel genoemd. De zichtzijde is fijnbezaagd wat zorgt voor een mooi aanzicht en optimale verfhechting. Al jaren een gewaardeerd product in ons assortiment!



Bij alle profielen is de hartzijde gunstig georiënteerd en kunstmatig fijnbezaagd voor optimale hechting van het verfsysteem, camouflage van kwasten en verfijnde esthetiek.



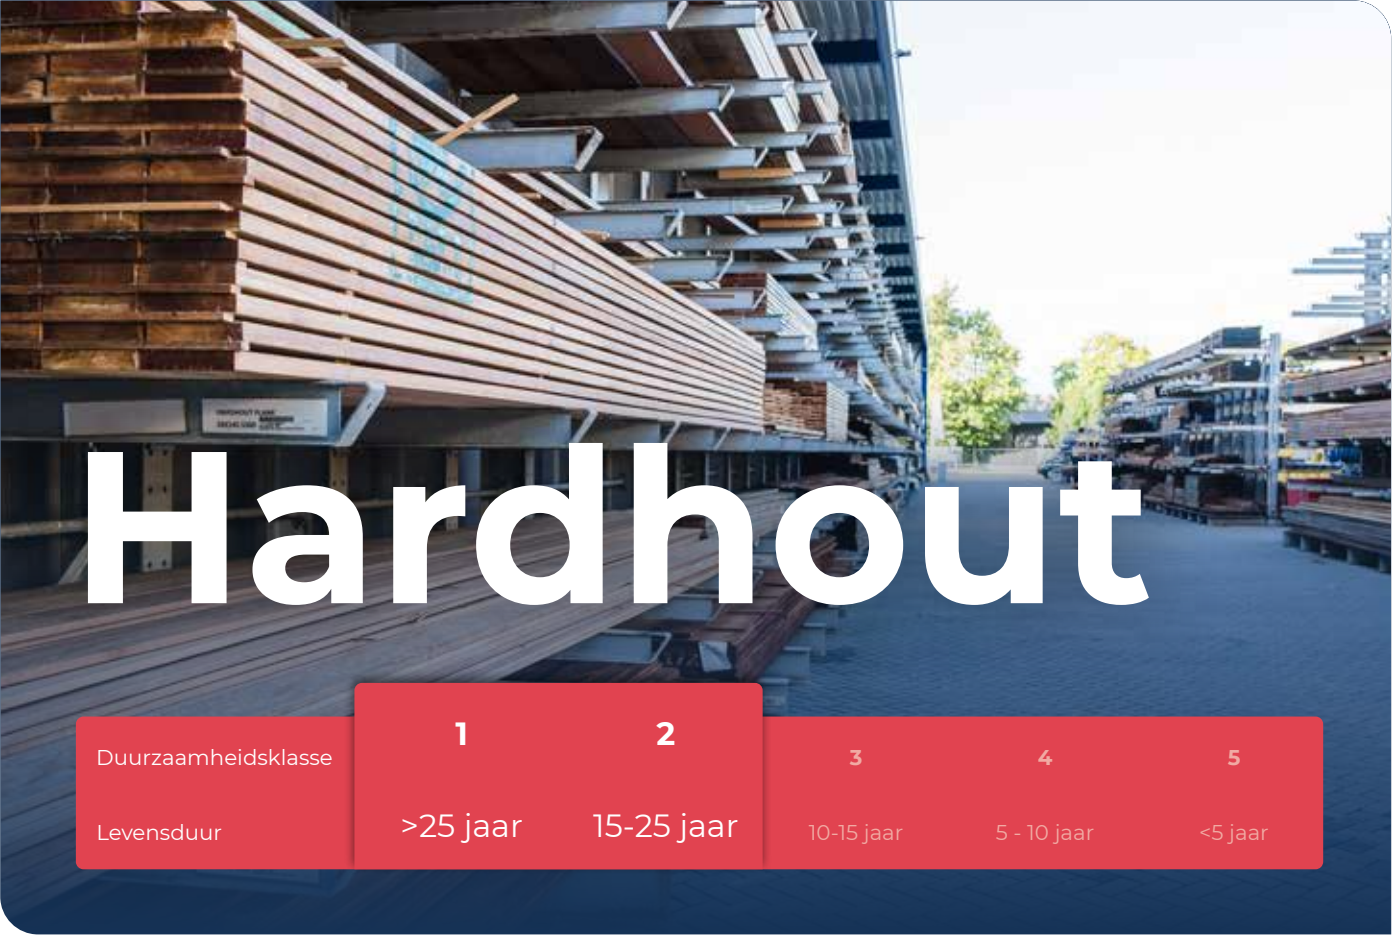

Hardhout

Duurzaamheidsklasse

12345

Levensduur

>25 jaar15-25 jaar10-15 jaar5 - 10 jaar<5 jaar

Hardhout is heel sterk en blijft lang goed. Daarom wordt hardhout vaak buiten gebruikt voor bijvoorbeeld schotten, schuttingen maar ook voor vlonders en tuinhuisen. Door het grote assortiment van St. Middelkoop weten wij zeker dat wij u kunnen helpen. Daarnaast zijn onze medewerkers ook echte houtexperts. Zij kunnen u een passend advies geven en eventueel kunnen zij ook het hout naar de gewenste afmetingen zagen.

Planken geschaafd

mm	2450	2750	3050	3350	3950	4900	5200
16x145	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28x145	✓		✓			✓	
28x190	✓		✓				✓
45x140			✓		✓		✓





Loopdekdelen

mm		3000		4000		5000
25x145*	Lengtes vanaf 215cm t/m 545cm en daar tussenin, oplopend per 30cm					
28x145*	Lengtes vanaf 215cm t/m 545cm en daar tussenin, oplopend per 30cm					
45x190*		✓		✓		✓

* Aan één zijde groeven (loopdekdeel)

Fijnbezaagde palen gepunt

mm	600	1000	1500	2000	2500	2750	3000	4000
40x40	✓							
50x50		✓	✓	✓				
60x60				✓		✓		
70x70		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Geschaafde palen gepunt

mm	1000	1500	2000	2500	2750	3000	3500	4000	5000
68x68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
85x85			✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Fijnbezaagde balken

mm	3000	4000	5000
80x150	✓	✓	✓

Geschaafd

mm	2500	3000	4000	5000
45x70		✓	✓	✓
45x90		✓	✓	✓
120x120	✓		✓	✓
140x140		✓	✓	✓



Damwand

30x185	voorraadlengte op aanvraag
40mm zaagvallend*	voorraadlengte op aanvraag
50mm zaagvallend*	voorraadlengte op aanvraag

* Zaagvallend betekent meerdere breedtes planken in één pak



Schotten 20mm inclusief doek

mm	2000
600	✓
800	✓



De lengtes in ons hardhoutassortiment zijn variabel.

Wij proberen zoveel mogelijk de getoonde lengtes aan te houden. Vragen? Neem gerust contact met ons op!



St. Middelkoop & Zn bv
BOUWMATERIALEN
LEIDINGSYSTEMEN



Tuinhout

Duurzaamheidsklasse	1	2	3	4	5
Levensduur	>25 jaar	15-25 jaar	10-15 jaar	5-10 jaar	<5 jaar

Bent u op zoek naar palen, planken, balken of schuttingen/afscheidingsen? Dan bent u bij Middelkoop op het juiste adres. Door ons grote houtassortiment zijn wij ervan overtuigd dat wij u kunnen helpen. Nagenoeg alle artikelen op deze pagina's zijn geïmpregneerd of op een andere manier behandeld om de levensduur te verlengen. We hebben een ruim assortiment in geïmpregneerde palen, voor iedere afscheiding of schommel de juiste paal op voorraad! Laat je adviseren door onze verkopers zodat je de ideale keuze voor jouw project krijgt.

Planken ruw/fijnbezaagd geïmpregneerd

mm	4000	5000
20x200	✓	✓
25x250		✓
30x200		✓



Schaaldelen

mm	2500	4000
150/250 geïmpregneerd	✓	✓
150/250 douglas		✓



Regels/balken geschaafd geïmpregneerd



mm	3000	3600	4200	4800
45x45	✓		✓	
45x70	✓	✓	✓	✓
45x95	✓	✓	✓	✓
45x145	✓	✓	✓	✓
57x156	✓			
70x170	✓		✓	

Planken/latten geschaafd geïmpregneerd



mm	4200
22x50	✓
18x70	✓
18x95	✓
28x45	✓
28x70	✓
28x95	✓
28x145	✓
28x195	✓

Bewerkte planken geïmpregneerd

mm	1800	3000	4000	5000
18x145 rabat		✓	✓	✓
24x195 potdeksel		✓	✓	✓
18x90 afdeklát			✓	
35x90 afdeklát	✓			
17x140 schuttingplank	✓	✓	✓	✓



Ventilatielatten

✓ 28x45x4500mm



Schuttingpalen geschaafd geïmpregneerd

mm	1800	2100	2400	2700	3000	4000	5000
70x70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90x90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120x120					✓		✓



Schommelpalen

100x3000 mm	✓
100x4000 mm	✓
120x4000 mm	✓
120x5000 mm	✓



Ronde palen celfix

mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000
60	✓	✓	✓					
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100				✓	✓	✓	✓	✓



Douglas

Duurzaamheidsklasse

1

2

3

4

5

Levensduur

>25 jaar

15-25 jaar

10-15 jaar

5 - 10 jaar

<5 jaar

Douglashout komt van de Douglas-spar, groeit in Europa en valt in duurzaamheidsklasse 3. Douglas is een houtsoort die de laatste jaren veel meer gebruikt wordt voor overkappingen en aanbouwen dan vroeger.

Planken

mm	3000	4000	5000
22x200 fijnbezaagd	✓	✓	✓
30x200 fijnbezaagd	✓		✓
12-25x195 potdeksel	✓	✓	✓
22x250 fijnbezaagd		✓	✓
18x180 vellingdeel	✓	✓	✓
26x190 geschaafd			✓
20x175 sponningplank		✓	

H2H hardhout/douglas paal

mm	3200	3600
113x113	✓	
143x143	✓	✓

Palen

mm	2500	3000	4000	5000	6000
100x100		✓	✓		
120x120		✓		✓	
150x150	✓	✓	✓	✓	✓
200x200	✓	✓	✓	✓	✓

Regels/balken

mm	2500	3000	4000	5000
50x70	✓	✓	✓	
50x100		✓	✓	✓
50x150		✓	✓	✓
70x150		✓	✓	✓
70x200		✓	✓	✓
100x200				✓

Schoren

mm	700	850	1000
100x100	✓		
150x150		✓	
200x200			✓

Wist u dat...

Wij ook complete buitenverblijven als bouw pakket aanbieden?



Palen rond

Een boompaal is nodig ter ondersteuning van de groei van jonge bomen. Vanuit economisch oogpunt is het belangrijk dat een boompaal voldoende levensduur biedt en niet vervangen hoeft te worden vóór de boom voldoende geworteld is. Vuren, grenen, kastanje en robinia zijn bij uitstek de houtsoorten die als boompalen ingezet kunnen worden.

Boompalen zijn vaak onbehandeld omdat de levensduur van een onbehandelde paal normaal gesproken voldoende is voor de ondersteuning in de eerste jaren van een jonge boom. Na verloop van tijd is de boom voldoende geworteld en kan dan zonder paal blijven staan. Indien een langere levensduur van de paal gewenst is, kunt u ook kiezen voor Robinia of Nobifix. We hebben verschillende soorten en maten boompalen in het assortiment, zoals geschild en gefreesd. Diverse afmetingen zijn leverbaar, neem hiervoor contact op met een van onze medewerkers. Het voordeel voor u is dat Middelkoop een grote voorraad heeft en de palen dus snel leverbaar zijn.

Ronde palen blank

cm	100	120	140	160	180	200	250	300
6	✓	✓		✓				
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		✓		✓	✓	✓	✓	

Ronde palen celfix

cm	100	120	140	160	180	200	250	300
6	✓	✓	✓					
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10				✓	✓	✓	✓	✓

Nobifix paal

✓ 9x180cm ✓ 8x250cm

Robinia paal

✓ 8/10x160cm

HV boompaal

✓ 8x250cm

Schommelpalen gekruind gefreesd ongepunt

✓ 10x300cm ✓ 10x400cm ✓ 12x400cm ✓ 12x500cm

Nobifix

Duurzaamheidsklasse

1

2

3

4

5

Levensduur

>25 jaar

15-25 jaar

10-15 jaar

5 - 10 jaar

<5 jaar

Het gaat net zo lang mee als tropisch hardhout en groeit toch bij u om de hoek.

Nobifix® producten hebben een uitmuntende duurzaamheid, zijn insect- en schimmelbestendig, geven niet af en zijn onderhoudsvrij. Deze nieuwe hout-technologie is echt een wereldprimeur en een goed

alternatief voor hardhout, gecreosoteerde producten, kunststof producten en beton. De levensduur is minimaal gelijk aan dat van tropisch hardhout. De verwachte levensduur van geschild rondhout is zelfs 25 jaar in grondcontact en 35 jaar bij bovengrondse toepassingen. Uiteraard komt het hout uit duurzaam beheerde bossen.

Plank geschaafd

mm	1800	2000	4000
18x140	✓	✓	✓



Plank bezaagd

mm	4000
20x200	✓



Balk geschaafd

mm	3000	4000
50x100		✓
50x150	✓	✓



Afdeklát dakprofiel geschaafd

mm	3700
35x90	✓




Rabat geschaafd

mm	3000	4000
18x145	✓	✓



Rabat bezaagd/geschaafd

mm	4000
18x185	✓



Regel geschaafd

mm	2400	4000
45x70	✓	✓



Vlonderplank geschaafd

mm	3600	4000
28x145	✓	✓



Paal met diamantkop geschaafd

mm	2700	3000
68x68	✓	
88x88	✓	✓



Paal haaks bezaagd

mm	3000
150x150	✓



Wist u dat...

Nobifix een uitstekend alternatief is voor het bekende creosoteren?



Gording geschaafd

mm	4000	5000
70x170	✓	✓
70x200		✓



Dubbel rhombus

mm	4000
26x145	✓



Red cedar

Duurzaamheidsklasse	1	2	3	4	5
Levensduur	>25 jaar	15-25 jaar	10-15 jaar	5 - 10 jaar	<5 jaar

Western red cedar is een naaldhout uit met name Canada. De boom bereikt grote hoogtes en heeft een mooie takvrije stam. Het hout kent een unieke variatie in kleur: van lichtgeel, geelbruin, zalmroze tot chocoladebruin. De kwaliteit van het donkere en lichte hout is gelijk. Bij het bewerken komt er een heerlijke typische cedergeur vrij.

Channelsiding

✓ 18x127



Volhout ongegrond*

✓ 18x185
✓ 18x235
✓ 18x285
✓ 28x185
✓ 28x235
✓ 28x285

* Variabele lengtes op voorraad van elke kopmaat



Geground gevingerlast gelamineerd

✓ 18x185x5900
✓ 18x235x5900
✓ 18x285x5900
✓ 18x335x5900
✓ 18x385x5900
✓ 28x185x5900
✓ 28x235x5900
✓ 28x285x5900
✓ 28x335x5900
✓ 28x385x5900



MAATWERK
MOGELIJK!

Rabat

✓ 18x140x5900



Uniprime boeistrook

✓ 18x200x5000
✓ 18x300x5000
✓ 18x400x5000



Red Grandis

*assortiment Red Grandis medio 2024 beschikbaar

Duurzaamheidsklasse	1	2	3	4	5
Levensduur	>25 jaar	15-25 jaar	10-15 jaar	5 - 10 jaar	<5 jaar

Red Grandis is de merknaam van Eucalyptus hout wat in een uniek project in Noord-Uruguay groeit. Deze houtsoort wordt veel toegepast in de kozijnbranche als alternatief voor Meranti of Mahonie. Red Grandis groeit aanzienlijk sneller maar is minstens zo duurzaam als Meranti en Mahonie. Daarnaast heeft het ook nog eens geen pinholes en kruisdraad wat bij Meranti en Mahonie wel het geval is.

Planken geschaafd

19mm dik

mm	2750	3650	4900
19x45	✓	✓	✓
19x68	✓	✓	✓
19x90	✓	✓	✓
19x120	✓	✓	✓
19x140	✓	✓	✓
19x190	✓	✓	✓

28mm dik

mm	2750	3650	4900
28x45	✓	✓	✓
28x90	✓	✓	✓
28x140	✓	✓	✓
28x195	✓	✓	✓
28x290	✓	✓	✓



Balken geschaafd

mm	2750	3650	4900
45x68	✓	✓	✓
45x90	✓	✓	✓
45x140	✓	✓	✓
40x290	✓	✓	✓
70x120	✓	✓	✓



Meranti gevingerlast


✓ 70x120mm

Mahonie gevlakt gestreken

✓ 70x120mm



Let op:
Voor dit hele
assortiment zijn geen
vaste lengtes per
kopmaat.

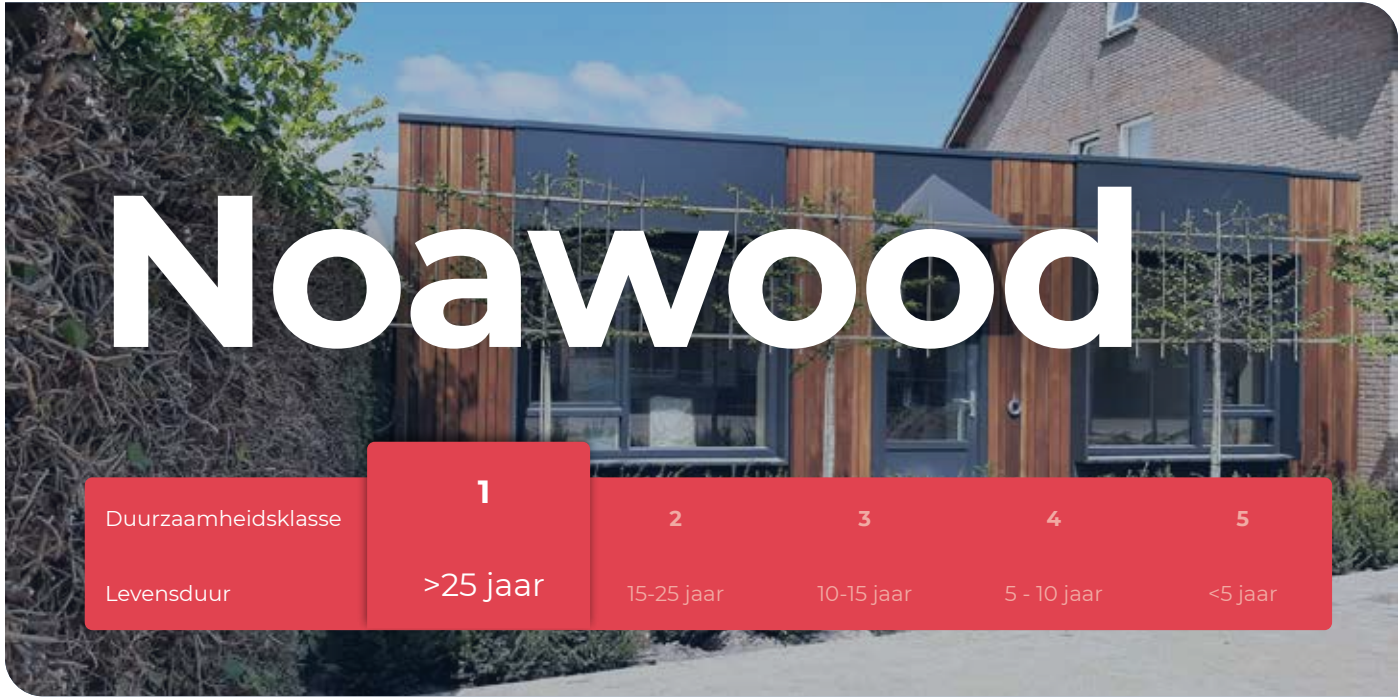

NoaWood is een thermisch verduurzaamde loofhoutsoort (meranti). Het hout is vrij van toegevoegde gifstoffen doordat het alleen door middel van verhitting en stoom onder hogedruk wordt verwerkt. Door dit proces wordt hemicellulose (suiker) afgebroken waardoor NoaWood zo goed als niet meer vatbaar is voor schimmels. Er is bij dit product gekozen voor een thermisch proces op een zo laag mogelijke temperatuur, waarbij de houtvezel zoveel mogelijk zijn natuurlijke elasticiteit heeft weten te behouden. Bij elk thermisch verduurzaamde houtsoort wordt er ingeboet aan elasticiteit maar bij NoaWood is dat tot een minimum beperkt.

TOEPASSING

NoaWood is beschikbaar in verschillende gevelprofielen. Door het verduurzamingsproces heeft het product een zeer goede levensduur en is de werking beperkt. Met een ondersteuningsconstructie van maximaal hart op hart 400mm kunnen de planken ook als vlonderplanken gebruikt worden. Door het thermisch modifieren vermindert de elasticiteit van het hout. Hierdoor is NoaWood niet geschikt voor constructieve toepassingen.

VERWERKING

Basisregels bij verwerking van houten gevelbekleding:

- Zorg voor een goede ventilatie. Bij verticale montage van de geveldelen een dubbel regelwerk toepassen.
- Regelwerk minimaal hart op hart 600mm monteren. Voor een extra strak gevelbeeld hoh 400mm.
- Lengte van de nagels minimaal 2.5x de dikte van het geveldeel.
- Zorg voor tussenruimte zodat de geveldelen kunnen werken.

Voor een uitgebreid advies voor verwerking verwijzen we graag naar de houtwijzer van Centrum Hout: "gevelbekleding van massief hout".

Planken

21mm dik

mm	variabele lengtes
21x90	✓
21x110	✓
21x140	✓
21x185	✓

Zweeds Rabat

12 naar 28mm dik

mm	variabele lengtes
28x145	✓



Channelsiding

21mm dik

mm	variabele lengtes
21x145	✓

Dubbel rhombus

28mm dik

*medio 2024 beschikbaar

mm	variabele lengtes
28x145	✓



Plaatmateriaal

Populieren

mm	ongeground	gegrond
4x1220x2500	✓	
6x1220x2500	✓	
9x1220x2500	✓	✓
12x1220x2500	✓	✓
12x1530x3050		✓
15x1220x2500	✓	✓
18x1220x2500	✓	✓
18x1530x3050		✓

Multiplex

mm	ongeground
3.6x1220x2440	✓
5.5x1220x2440	✓
9x1220x2440	✓
12x1220x2440	✓
15x1220x2440	✓
18x1220x2440	✓
22x1220x2440	✓
25x1220x2440	✓

Betonplex

mm	glad	antislip
9x1250x2500	✓	
12x1250x2500	✓	✓
15x1250x2500	✓	
18x1250x2500	✓	✓
18x1530x3050	✓	✓

Betonplex populieren

18x1250x2500 glad	✓
-------------------	---

Okoume

mm	ongeground	gegrond
4x1220x2500	✓	
6x1220x2500	✓	
8x1220x2500	✓	
10x1220x2500	✓	✓
12x1220x2500	✓	✓
12x1530x3100		✓
15x1220x2500	✓	✓
18x1220x2500	✓	✓
18x1530x3100		✓
22x1220x2500	✓	✓
25x1220x2500	✓	✓
30x1220x2500	✓	
40x1220x2500	✓	
40x950x2350	✓	

Mdf

mm	ongeground	gegrond
4x1220x2440	✓	
6x1220x2440	✓	
9x1220x2440	✓	✓
12x1220x2440	✓	✓
12x1220x3050	✓	✓
16x1220x2440	✓	✓
18x1220x2440	✓	✓
18x1220x3050	✓	✓
22x1220x2440	✓	
25x1220x2440	✓	
30x1220x2440	✓	
38x1220x2440	✓	


Mdf vochtwerend

zwart	18x1220x3050mm
groen	18x1220x2440mm
gegrond	18x1220x3050mm

Brandwerend / cementgebonden

Fermacel	12.5x1200x2600
Bluclad	10x1250x2500
Preficon C15	15x1200x2400
Aestuever	15x1250x2600

Kies de juiste brandwerende plaat:



Rockpanel

6x1200x3050	ral 9010
-------------	----------

Spaanplaat

mm	ongeground	gegrond
10x1250x2500	✓	✓
18x1250x2500	✓	✓

Spaanplaat watervast V313

10x1250x2500	✓
18x1250x2500	✓
18x610x2440 tg4	✓

OSB 3

9x1220x2440 r.k.	✓
11x1220x2440 r.k.	✓
12x590x2440 tg4	✓
18x1220x2440 tg2	✓
18x590x2440 tg4	✓

Lakboard

✓ 3.2x1220x2440mm

Zachtboard

✓ 10x1220x2440mm

Hardboard

✓ 3.2x1220x2440mm

Unicompact

wit	6x1300x3050	ral 9010
creme	6x1300x3050	ral 9001
antraciet	6x1300x3050	ral 7016

Fins vuren underlayment (Pellos)

18x1220x2440 tg2	✓
18x610x2440 tg4	✓

Underlayment kwaliteit II/III

9x1220x2440 r.k.	✓
12x1220x2440 r.k.	✓
18x1220x2440 r.k.	✓
18x610x2440 tg4	✓
18x1220x2440 tg2	✓
21x1220x2440 tg2	✓

Underlayment elliotis

18x1220x2440 tg2	✓
------------------	---

Buigtriplex

dwars	7x1220x2500mm
langs	7x1220x2440mm

tg2 = aan de 2 lange zijden een mes en groef
tg4 = aan alle 4 de zijden een mes en groef
r.k. = aan alle 4 de zijden rechte kanten

Plinten (wit gegrond)

mm		9x45	12x45	12x55	12x70	12x90	12x120
MDF	4880	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meranti	4900	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Koplatten

mm		12x33 recht	12x33 schuin	12x45 schuin	12x68 recht
MDF	4880	✓	✓	✓	✓
Meranti	4900	✓	✓	✓	

Al onze vestigingen hebben een ruim assortiment lijstwerk met allerlei soorten afwerkplaten.

Metsel- profiel

Metselprofiel om metselwerk goed loodrecht en horizontaal uit te voeren. Deze stelprofiel wordt in de juiste stand gehouden met twee schoren, twee latten die aan het profiel worden gespijkerd. Tussen de metselprofielen worden metselkoorden gespannen als referentie om horizontaal te metselen.

mm	2950	3950
66x76	✓	✓



Bekijk ons online assortiment hout en plaatmateriaal op

www.stmiddelkoop.nl/hout-en-plaatmateriaal



Onze unieke service

Ruime openingstijden

Ma-Do 06:00 - 18:00 uur
Vrijdag 06:00 - 17:00 uur
Zaterdag 07:00 - 12:00 uur

Bestellen via e-mail, telefoon of online

Buurmalsen 0345-572329 buurmalsen@stmiddelkoop.nl
Zaltbommel 0418-684944 zaltbommel@stmiddelkoop.nl
Werkendam 0183-724610 werkendam@stmiddelkoop.nl

Maatwerk en bezorging

Maatwerk is geen probleem. Wij zagen uw hout of plaat graag op de gewenste afmeting.

We kunnen alles zelfs voor u klaar leggen. Bel of mail gerust!

U kunt ook altijd gebruik maken van onze bezorgservice: voor 09:00 uur besteld, dezelfde werkdag geleverd (binnen de regio). Met uw online account ziet u de actuele prijzen voor bezorging.



Uw houtsoort of formaat niet kunnen vinden?

Neem contact op met één van onze vestigingen! Wij kunnen naast dit genoemde assortiment nog veel meer leveren via onze leveranciers.

BIJVOORBEELD

Eiken, Accoya, Grenen, Frake, Essen, Massaranduba, Okan, Padouk of Meranti.



St Middelkoop & Zoon bv

BOUWMATERIALEN

LEIDINGSYSTEMEN

ZEKER. MIDDELKOOP